

CASSEFORTI PER USO PRIVATO COFFRES-FORTS DOMESTIQUES



SAFEGUARDING YOUR SECURITY

MADE
IN
ITALY



Nuove certificazioni 2007

Da quest'anno la normativa di riferimento per le casseforti ad uso domestico (privato) diventa UNI EN 14450 e sostituisce la precedente (UNI EN 10868).

Altre tre serie di casseforti Mottura (NO PROBLEM / CONCRET / CASH) vengono certificate e si aggiungono alla serie PERSONAL, già certificata dal 2000.

Nouvelles certifications 2007

A partir de cette année la réglementation UNI EN 10868 en matière de coffres-forts à usage domestique est remplacée par la norme UNI EN 14450.

Trois autres séries de coffres-forts Mottura (NO PROBLEM/CONCRET/CASH) bénéficient de cette certification et viennent compléter la série PERSONAL, certifiée dès l'année 2000.

Per tradizione, i prodotti Mottura sono sempre stati progettati e realizzati nel rispetto dei più rigorosi controlli qualitativi, seguendo severe procedure sia di produzione, sia di collaudo per cercare l'eccellenza in termini di sicurezza.

A conferma di questa "vocazione alla qualità", le casseforti della serie PERSONAL ad incasso (serie chiave, chiave+combinazione ed elettronica), NO PROBLEM, CONCRET, CASH hanno ottenuto la certificazione dall'Istituto ICIM.

Si tratta di un riconoscimento importante e autorevole, che stabilisce attraverso la verifica oggettiva da parte di un'ente terzo (ICIM), la qualità e affidabilità dei prodotti e la loro conformità al documento normativo UNI EN 14450.

Un risultato molto importante che premia il lavoro di tutta l'azienda ma anche la fiducia che i clienti da anni ripongono nei prodotti di Mottura.

Les produits Mottura sont depuis toujours développés et réalisés dans le respect des critères qualitatifs les plus rigoureux, suivant les procédures de production et de contrôle les plus sévères dans une optique d'excellence en termes de sécurité.

En confirmation de "vocation de qualité", les coffres-forts de la série PERSONAL à murer (série clé, clé+combinaison mécanique, combinaison électronique), NO PROBLEM, CONCRET, CASH ont obtenu la certification par l'Institut ICIM.

C'est une reconnaissance importante, décernée après contrôle objectif par un organisme tiers (ICIM) et qui établit la qualité et la fiabilité du produit et sa conformité à la norme UNI 14450.

Ce résultat très important consacre l'engagement de chacun des membres de l'entreprise mais également la confiance que les clients accordent aux produits Mottura.



Non esiste un solo modo per custodire gli oggetti più cari: Mottura lo sa bene e per questo motivo presenta una gamma di casseforti ampia ed articolata, all'interno della quale ognuno potrà riconoscere il modello più adatto alle sue esigenze.

Diverse fasce di prezzo, differenti sistemi di chiusura, varie possibilità di collocazione (a muro, a pavimento, da appoggio o cementate), con chiave, combinazione meccanica, elettronica o sistemi misti: oltre 100 articoli in differenti varianti ma con il denominatore comune della qualità costruttiva garantita Mottura.

Qualità costruttiva che, grazie ad un costante aggiornamento tecnologico, ha permesso all'azienda di raggiungere anche la certificazione del sistema qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001.

Tutti i modelli della linea Casseforti per uso privato sono Made in Italy.

Il y a plusieurs façons de protéger les objets qui nous sont chers: Mottura le sait et propose une vaste gamme de coffres-forts destinés à satisfaire les nécessités et les attentes de chacun.

Large éventail de prix, nombreux systèmes de fermeture, nombreuses possibilités de positionnement (mural, à murer, à poser) fermeture par clé, combinaison mécanique, combinaison électronique ou système mixte: plus de 100 articles en différentes variantes mais avec un dénominateur commun: la qualité de construction garantie par Mottura.

Qualité de construction qui, grâce à une mise à jour technologique constante, a permis à l'entreprise d'obtenir entre-autres la certification de son système qualité selon la norme UNI EN ISO 9001.

Tous les modèles de la gamme Coffres-forts à usage domestique sont Made in Italy.

**MADE
IN
ITALY**

PERSONAL



Chiusura con chiave Fermeture par clé

Modello ad incasso estremamente pratico con chiusura a chiave.

La Certificazione ICIM GRADO S-1 garantisce il rispetto dei requisiti di sicurezza sanciti dalla normativa UNI EN 14450.

La cassaforte è disponibile sia a sviluppo orizzontale (art.1115 - 1340), sia verticale (art.1420 - 1530); ha un portello di 10 mm di spessore (12 mm per gli articoli 1525 e 1530).

La cornice ha uno spessore di 12 mm (15 mm per gli articoli 1525 e 1530).

Modèle à murer, très pratique avec fermeture par clé. La certification ICIM GRADO S-1 garantit le respect des contraintes de sécurité fixées par la norme UNI EN 14450.

Versions à développement horizontal (art.1115 - 1340), et vertical (art. 1420 - 1530). Épaisseur porte de 10 mm (12 mm pour les articles 1525 et 1530) et épaisseur cadre de 12 mm (15 mm pour les articles 1525 et 1530).

DIMENSIONI DIMENSIONS	ESTERNE EXTERIEURES			INTERNE INTERIEURES			PORTA PORTE		RETRO DERRIERE		CHIAVISTELLI VERROUS		
ARTICOLO ARTICLE	ALTEZZA mm HAUTEUR mm	LARGHEZZA mm LARGEUR mm	PROFONDITÀ mm PROFONDEUR mm	ALTEZZA mm HAUTEUR mm	LARGHEZZA mm LARGEUR mm	PROFONDITÀ mm PROFONDEUR mm	ALTEZZA mm HAUTEUR mm	LARGHEZZA mm LARGEUR mm	ALTEZZA mm HAUTEUR mm	LARGHEZZA mm LARGEUR mm	PESO Kg. POIDS kg.	ORIZZONTALE HORIZONTAL	VERTICALE VERTICAL
10.1115	230	350	150	215	335	95	150	225	270	390	15	2	-
10.1215	290	410	150	275	395	95	205	285	330	450	21,5	2	2
10.1120	230	350	200	215	335	145	150	225	270	390	16	2	-
10.1220	290	410	200	275	395	145	205	285	330	450	22,5	2	2
10.1320	360	460	200	345	445	145	280	340	400	500	30	3	2
10.1125	230	350	250	215	335	195	150	225	270	390	17	2	-
10.1225	290	410	250	275	395	195	205	285	330	450	24	2	2
10.1325	360	460	250	345	445	195	280	340	400	500	32	3	2
10.1230	290	410	300	275	395	245	200	285	330	450	25,5	2	2
10.1330	360	460	300	345	445	245	280	340	400	500	34	3	2
10.1340	360	460	400	345	445	345	280	340	400	500	36	3	2
10.1420	430	290	200	415	275	155	335	150	470	330	24	3	2
10.1440	490	370	200	475	355	155	390	225	525	405	29	3	2
10.1425	430	290	250	415	275	205	335	150	470	330	25	3	2
10.1445	490	370	250	475	335	205	390	225	525	405	31	3	2
10.1525	680	480	250	665	465	195	580	335	725	525	77	4	2
10.1530	680	480	300	665	465	245	580	335	725	525	78	4	2

PERSONAL



Chiusura con chiave e combinazione meccanica Fermeture par clé et combinaison mécanique

Modello ad incasso che unisce la sicurezza della chiusura a chiave con quella ulteriore della combinazione meccanica.

La Certificazione ICIM GRADO S1 garantisce il rispetto dei requisiti di sicurezza sanciti dalla normativa UNI EN 14450.

Disponibile sia a sviluppo orizzontale (art. 2115 - 2340), sia verticale (art. 2420 - 2530), ha un portello di 10 mm di spessore (12 mm per gli articoli 2525 e 2530).

La cornice ha uno spessore di 12 mm (15 mm per gli articoli 2525 e 2530).

Modèle à murer qui conjugue la sécurité de la fermeture par clé à celle de la fermeture par combinaison mécanique.

La certification ICIM GRADO S-1 garantit le respect des contraintes de sécurité fixées par la norme UNI EN 14450.

Versions à développement horizontal (art. 2115 - 2340), et vertical (art. 2420 - 2530). Épaisseur porte de 10 mm (12 mm pour les articles 2525 et 2530) et épaisseur cadre de 12 mm (15 mm pour les articles 2525 et 2530).

DIMENSIONI DIMENSIONS	ESTERNE EXTERIEURES			INTERNE INTERIEURES			PORTA PORTE		RETRO DERRIERE		CHIAVISTELLI VERROUS		
ARTICOLO ARTICLE	ALTEZZA mm HAUTEUR mm	LARGHEZZA mm LARGEUR mm	PROFONDITÀ mm PROFONDEUR mm	ALTEZZA mm HAUTEUR mm	LARGHEZZA mm LARGEUR mm	PROFONDITÀ mm PROFONDEUR mm	ALTEZZA mm HAUTEUR mm	LARGHEZZA mm LARGEUR mm	ALTEZZA mm HAUTEUR mm	LARGHEZZA mm LARGEUR mm	PESO Kg. POIDS kg.	ORIZZONTALE HORIZONTAL	VERTICALE VERTICAL
10.2115	230	350	150	215	335	95	150	225	270	390	16	2	-
10.2215	290	410	150	275	395	95	205	285	330	450	22,5	2	2
10.2120	230	350	200	215	335	145	150	225	270	390	17	2	-
10.2220	290	410	200	275	395	145	205	285	330	450	23,5	2	2
10.2320	360	460	200	345	445	145	280	340	400	500	31	3	2
10.2125	230	350	250	215	335	195	150	225	270	390	18	2	-
10.2225	290	410	250	275	395	195	205	285	330	450	25	2	2
10.2325	360	460	250	345	445	195	280	340	400	500	33	3	2
10.2130	230	350	300	215	335	245	150	225	270	390	19	2	-
10.2230	290	410	300	275	395	245	205	285	330	450	26,5	2	2
10.2330	360	460	300	345	445	245	280	340	400	500	35	3	2
10.2340	360	460	400	345	445	345	280	340	400	500	37	3	2
10.2420	430	290	200	415	275	155	335	150	470	330	25	3	2
10.2440	490	370	200	475	355	155	390	225	525	405	30	3	2
10.2425	430	290	250	415	275	205	335	150	470	330	26	3	2
10.2445	490	370	250	475	355	205	390	225	525	405	32	3	2
10.2525	680	480	250	665	465	195	580	335	725	525	78	4	2
10.2530	680	480	300	665	465	245	580	335	725	525	79	4	2



PERSONAL

MADE
IN
ITALY

CASSAFORTE CERTIFICATA
SECONDO NORMA UNI EN 14450,
GRADO S1, DA ICIM

COFFRE-FORT CERTIFIE
SELON NORME UNI EN 14450,
NIVEAU S1, PAR ICIM



PROFONDITÀ DISPONIBILI:
PROFONDEURS DISPONIBLES:
mm. 150 - 200 - 250 - 300 - 400



PERSONAL

MADE
IN
ITALY

CASSAFORTE CERTIFICATA
SECONDO NORMA UNI EN 14450,
GRADO S1, DA ICIM

COFFRE-FORT CERTIFIE
SELON NORME UNI EN 14450,
NIVEAU S1, PAR ICIM



PROFONDITÀ DISPONIBILI:
PROFONDEURS DISPONIBLES:
mm. 150 - 200 - 250 - 300 - 400

Chiusura con combinazione elettronica

Fermeture par combinaison électronique

Modello ad incasso con combinazione elettronica. Led luminosi e un segnale acustico confermano l'esattezza delle operazioni di apertura e chiusura, dell'impostazione del codice e del livello di carica delle batterie. La Certificazione ICIM GRADO S1 garantisce il rispetto dei requisiti di sicurezza sanciti dalla normativa UNI EN 14450.

Disponibile sia a sviluppo orizzontale (tranne l'articolo art. 3445, che si sviluppa in verticale), ha un portello di 10 mm di spessore.

La cornice ha uno spessore di 12 mm.

Modèle à murer à combinaison électronique.

Des led lumineuses et un signal sonore confirment les opérations d'ouverture et de fermeture, l'introduction du code et le niveau de charge des piles.

La certification ICIM GRADO S-1 garantit le respect des contraintes de sécurité fixées par la norme UNI EN 14450. Cette série est à développement horizontal (sauf l'article 3445 vertical). Épaisseur porte de 10 mm et épaisseur cadre de 12 mm.

DIMENSIONI DIMENSIONS	ESTERNE EXTERIEURES			INTERNE INTERIEURES			PORTA PORTE	RETRO DERRIERE		CHIAVISTELLI VERROUS			
ARTICOLO ARTICLE	ALTEZZA mm HAUTEUR mm	LARGHEZZA mm LARGEUR mm	PROFONDITÀ mm PROFONDEUR mm	ALTEZZA mm HAUTEUR mm	LARGHEZZA mm LARGEUR mm	PROFONDITÀ mm PROFONDEUR mm	ALTEZZA mm HAUTEUR mm	LARGHEZZA mm LARGEUR mm	ALTEZZA mm HAUTEUR mm	LARGHEZZA mm LARGEUR mm	PESO Kg. POIDS kg.	ORIZZONTALE HORIZONTAL	VERTICALE VERTICAL
10.3115	230	350	150	215	335	95	150	225	270	390	15,5	2	-
10.3120	230	350	200	215	335	145	150	225	270	390	16,5	2	-
10.3125	230	350	250	215	395	195	150	225	270	390	17,5	2	-
10.3220	290	410	200	275	395	145	205	285	330	450	23	2	2
10.3225	290	410	250	275	445	195	205	285	330	450	24,5	2	2
10.3320	360	460	200	345	445	145	280	335	400	500	30,5	3	2
10.3325	360	460	250	345	445	195	280	335	400	500	32,5	3	2
10.3330	360	460	300	345	445	245	280	335	400	500	34	3	2
10.3445	490	370	250	475	355	205	390	225	525	405	31,5	3	2
99.A9220	Alimentatore 9V/Alimentateur 9V												



Chiusura con combinazione meccanica

Fermeture par combinaison mécanique

Modello ad incasso con chiusura a combinazione meccanica.

Disponibile sia a sviluppo orizzontale (art. 5115 - 5330), sia verticale (art. 5225 - 5530), ha un portello di 10 mm di spessore (12 mm per gli articoli 5525 e 5530).

La cornice ha uno spessore di 12 mm (15 mm per gli articoli 5525 e 5530).

Modèle à murer avec fermeture à combinaison mécanique.

Versions à développement horizontal (art. 5115 - 5330) et vertical (art. 5225 - 5530). Épaisseur porte de 10 mm (12 mm pour les articles 5525 et 5530) et épaisseur cadre de 12 mm (15 mm pour les articles 5525 et 5530).

DIMENSIONI DIMENSIONS	ESTERNE EXTERIEURES			INTERNE INTERIEURES			PORTA PORTE	RETRO DERRIERE		CHIAVISTELLI VERROUS			
ARTICOLO ARTICLE	ALTEZZA mm HAUTEUR mm	LARGHEZZA mm LARGEUR mm	PROFONDITÀ mm PROFONDEUR mm	ALTEZZA mm HAUTEUR mm	LARGHEZZA mm LARGEUR mm	PROFONDITÀ mm PROFONDEUR mm	ALTEZZA mm HAUTEUR mm	LARGHEZZA mm LARGEUR mm	ALTEZZA mm HAUTEUR mm	LARGHEZZA mm LARGEUR mm	PESO Kg. POIDS kg.	ORIZZONTALE HORIZONTAL	VERTICALE VERTICAL
10.5115	230	350	150	215	335	95	150	225	270	390	16	2	-
10.5215	290	410	150	275	395	95	205	285	330	450	22,5	2	2
10.5120	230	350	200	215	335	145	150	225	270	390	17	2	-
10.5220	290	410	200	275	395	145	205	285	330	450	23,5	2	2
10.5320	360	460	200	345	445	145	280	340	400	500	31	3	2
10.5125	230	350	250	215	335	195	150	225	270	390	18	2	-
10.5225	290	410	250	275	395	195	205	285	330	450	25	2	2
10.5325	360	460	250	345	445	195	280	340	400	500	33	3	2
10.5230	290	410	300	275	395	245	205	285	330	450	26,5	2	2
10.5330	360	460	300	345	445	245	280	340	400	500	35	3	2
10.5525	680	480	250	665	465	195	580	335	725	525	76	4	2
10.5530	680	480	300	665	465	245	580	335	725	525	77	4	2



PERSONAL

MADE
IN
ITALY

CASSAFORTE CERTIFICATA
SECONDO NORMA UNI EN 14450,
GRADO S1, DA ICIM

COFFRE-FORT CERTIFIE
SELON NORME UNI EN 14450,
NIVEAU S1, PAR ICIM



PROFONDITÀ DISPONIBILI:
PROFONDEURS DISPONIBLES:
mm. 150 - 200 - 250 - 300

PERSONAL

MADE
IN
ITALY



PROFONDITÀ DISPONIBILI:
PROFONDEURS DISPONIBLES:
mm. 150 - 200 - 250 - 300

NO PROBLEM



Chiave e combinazione meccanica *Clé et combinaison mécanique*

No Problem è una serie di casseforti che non richiede interventi di muratura e può essere agevolmente fissata con tasselli, grazie ad una duplice predisposizione per l'ancoraggio. La cassaforte è avvolta da ben tre strati di acciaio (nei modelli KC545 e KE545 quello centrale è costituito da uno spessore in manganese) e la serratura si avvale di una meccanica particolarmente curata.

I modelli a sviluppo orizzontale hanno il portello da 10 mm di spessore e la cornice da 12 mm. I modelli KC 545 e KE545 hanno il portello da 12 mm di spessore e la cornice da 15 mm.

Le modèle No Problem est conçu avec double système d'ancrage pour la fixation par cheville, sans aucune intervention de murage. Ce coffre-fort est réalisé avec trois épaisseurs d'acier (sur les modèles KC545 et KE545, âme en manganèse) et sa serrure est dotée d'une mécanique particulièrement sophistiquée.

Sur les versions à développement horizontal, épaisseur porte de 10 mm et épaisseur cadre de 12 mm. Pour les modèles KC 545 et KE545 épaisseur porte de 12 mm et épaisseur cadre de 15 mm.

DIMENSIONI DIMENSIONS	ESTERNE EXTERIEURES			INTERNE INTERIEURES			PORTA PORTE		CHIAVISTELLI VERROUS		
ARTICOLO ARTICLE	ALTEZZA mm HAUTEUR mm	LARGHEZZA mm LARGEUR mm	PROFONDITÀ mm PROFONDEUR mm	ALTEZZA mm HAUTEUR mm	LARGHEZZA mm LARGEUR mm	PROFONDITÀ mm PROFONDEUR mm	ALTEZZA mm HAUTEUR mm	LARGHEZZA mm LARGEUR mm	PESO Kg. POIDS Kg.	ORIZZONTALE HORIZONTAL	VERTICALE VERTICAL
10.KC 130	235	355	230	215	335	165	150	230	35	2	-
10.KC 233	295	415	285	275	395	210	210	290	51	2	2
10.KC 444	495	375	325	475	355	260	390	230	74	3	2
10.KC 545	685	485	390	665	465	305	580	330	139	4	2

NO PROBLEM



Combinazione elettronica *combinaison électronique*

No Problem è una serie di casseforti che non richiede interventi di muratura e può essere agevolmente fissata con tasselli, grazie ad una duplice predisposizione per l'ancoraggio. La cassaforte è avvolta da ben tre strati di acciaio (nei modelli KC545 e KE545 quello centrale è costituito da uno spessore in manganese) e la serratura si avvale di una meccanica particolarmente curata.

I modelli a sviluppo orizzontale hanno il portello da 10 mm di spessore e la cornice da 12 mm. I modelli KC 545 e KE545 hanno il portello da 12 mm di spessore e la cornice da 15 mm.

Le modèle No Problem est conçu avec double système d'ancrage pour la fixation par cheville, sans aucune intervention de murage. Ce coffre-fort est réalisé avec trois épaisseurs d'acier (sur les modèles KC545 et KE545, âme en manganèse) et sa serrure est dotée d'une mécanique particulièrement sophistiquée.

Sur les versions à développement horizontal, épaisseur porte de 10 mm et épaisseur cadre de 12 mm. Pour les modèles KC 545 et KE545 épaisseur porte de 12 mm et épaisseur cadre de 15 mm.

DIMENSIONI DIMENSIONS	ESTERNE EXTERIEURES			INTERNE INTERIEURES			PORTA PORTE		CHIAVISTELLI VERROUS		
ARTICOLO ARTICLE	ALTEZZA mm HAUTEUR mm	LARGHEZZA mm LARGEUR mm	PROFONDITÀ mm PROFONDEUR mm	ALTEZZA mm HAUTEUR mm	LARGHEZZA mm LARGEUR mm	PROFONDITÀ mm PROFONDEUR mm	ALTEZZA mm HAUTEUR mm	LARGHEZZA mm LARGEUR mm	PESO Kg. POIDS Kg.	ORIZZONTALE HORIZONTAL	VERTICALE VERTICAL
10.KE 130	235	355	230	215	335	165	150	230	35	2	-
10.KE 233	295	415	285	275	395	210	210	290	51	2	2
10.KE 444	495	375	325	475	355	260	390	230	74	3	2
10.KE 545	685	485	390	665	465	305	580	330	139	4	2
99.A9220	Alimentatore 9V/Alimentateur 9V										






NO PROBLEM

MADE
IN
ITALY

CASSAFORTE CERTIFICATA
SECONDO NORMA UNI EN 14450,
GRADO S2, DA ICIM

COFFRE-FORT CERTIFIE
SELON NORME UNI EN 14450,
NIVEAU S2, PAR ICIM

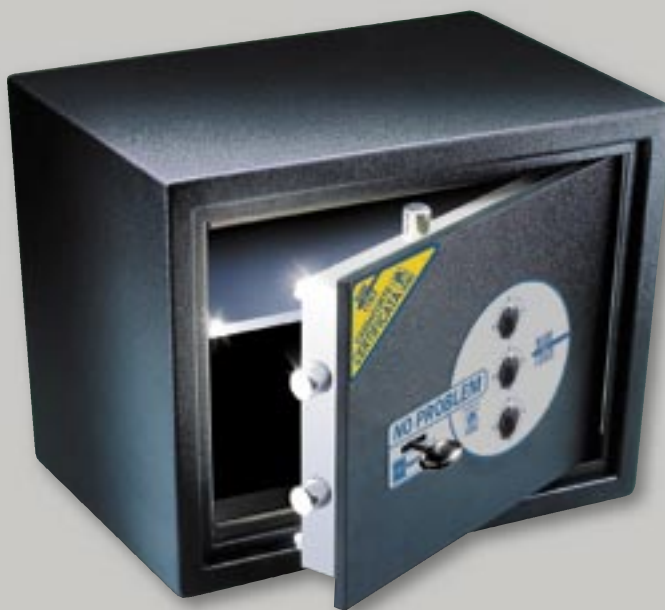

PROFONDITÀ DISPONIBILI:
PROFONDEURS DISPONIBLES:
mm. 230 - 285 - 325 - 390




NO PROBLEM

MADE
IN
ITALY

CASSAFORTE CERTIFICATA
SECONDO NORMA UNI EN 14450,
GRADO S2, DA ICIM

COFFRE-FORT CERTIFIE
SELON NORME UNI EN 14450,
NIVEAU S2, PAR ICIM

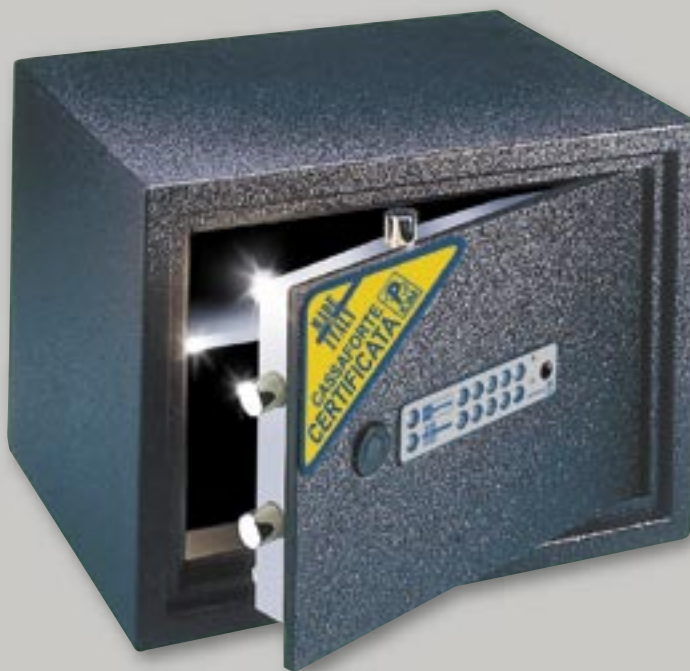

PROFONDITÀ DISPONIBILI:
PROFONDEURS DISPONIBLES:
mm. 230 - 285 - 325 - 390

CONCRET



Chiusura con chiave e combinazione meccanica

Fermeture par clé et combinaison mécanique

Modello CEMENTATO, per il fissaggio a muro o a terra (o a mobili predisposti). Concret unisce la facilità dell'applicazione ad un buon livello di affidabilità. La porta è protetta da una piastra al manganese mentre l'esterno è protetto con uno strato di cemento rinforzato al quarzo, collocato tutto intorno alla cassaforte. I modelli a sviluppo orizzontale hanno il portello da 10 mm di spessore e la cornice da 12 mm, mentre il modello C545N ha il portello da 12 mm di spessore e la cornice da 15 mm.

Modèle CIMENTÉ avec fixation au sol et au mur (ou éventuellement dans un meuble). Concret conjugue la facilité de pose à un bon niveau de fiabilité. Sa porte est protégée par une plaque au manganèse alors que la protection extérieure est renforcée par une couche de ciment au quartz qui enveloppe complètement tout le coffre-fort.

Versions à développement horizontal avec épaisseur porte de 10 mm et épaisseur cadre de 12 mm.

Le modèle C545N a une épaisseur porte de 12 mm et une épaisseur cadre de 15 mm.

DIMENSIONI DIMENSIONS	ESTERNE EXTERIEURES			INTERNE INTERIEURES			PORTA PORTE		CHIAVISTELLI VERROUS		
ARTICOLO ARTICLE	ALTEZZA mm HAUTEUR mm	LARGHEZZA mm LARGEUR mm	PROFONDITÀ mm PROFONDEUR mm	ALTEZZA mm HAUTEUR mm	LARGHEZZA mm LARGEUR mm	PROFONDITÀ mm PROFONDEUR mm	ALTEZZA mm HAUTEUR mm	LARGHEZZA mm LARGEUR mm	PESO Kg. POIDS Kg.	ORIZZONTALE HORIZONTAL	VERTICALE VERTICAL
10.C 130N	295	410	310	220	335	220	150	220	67	2	-
10.C 233N	350	470	350	275	395	250	210	280	96	2	2
10.C 338N	420	520	400	345	445	300	280	330	132	3	2
10.C 545N	740	540	455	665	465	350	580	310	189	4	2

CASH



CHIUSURA CON CHIAVE / FERMETURE PAR CLE

Chiusura con:

- chiave
- chiave e combinazione meccanica

Fermeture par:

- clé
- clé et combinaison mécanique

Modello CEMENTATO, per il fissaggio a muro o a terra (o a mobili predisposti) dalle stesse caratteristiche della serie Concret ma con in più una feritoia sul lato superiore, ideale per tutte quelle attività che necessitano di una continua protezione di incassi e denaro contante.

Portello da 10 mm di spessore e cornice da 12 mm.

Modèle CIMENTÉ avec fixation au sol et au mur (ou éventuellement dans un meuble), CASH présente les mêmes caractéristiques que la série Concret plus une fente sur le dessus permettant une protection constante des encaissements. Épaisseur porte de 10 mm et épaisseur cadre de 12 mm.

DIMENSIONI DIMENSIONS	ESTERNE EXTERIEURES			INTERNE INTERIEURES			PORTA PORTE		CHIAVISTELLI VERROUS		
ARTICOLO ARTICLE	ALTEZZA mm HAUTEUR mm	LARGHEZZA mm LARGEUR mm	PROFONDITÀ mm PROFONDEUR mm	ALTEZZA mm HAUTEUR mm	LARGHEZZA mm LARGEUR mm	PROFONDITÀ mm PROFONDEUR mm	ALTEZZA mm HAUTEUR mm	LARGHEZZA mm LARGEUR mm	PESO Kg. POIDS Kg.	ORIZZONTALE HORIZONTAL	VERTICALE VERTICAL
10.S 132 N	295	410	310	220	335	220	150	220	66	2	-

CHIUSURA CON CHIAVE E COMBINAZIONE MECCANICA / FERMETURE PAR CLE ET COMBINAISON MECANIQUE

DIMENSIONI DIMENSIONS	ESTERNE EXTERIEURES			INTERNE INTERIEURES			PORTA PORTE		CHIAVISTELLI VERROUS		
ARTICOLO ARTICLE	ALTEZZA mm HAUTEUR mm	LARGHEZZA mm LARGEUR mm	PROFONDITÀ mm PROFONDEUR mm	ALTEZZA mm HAUTEUR mm	LARGHEZZA mm LARGEUR mm	PROFONDITÀ mm PROFONDEUR mm	ALTEZZA mm HAUTEUR mm	LARGHEZZA mm LARGEUR mm	PESO Kg. POIDS Kg.	ORIZZONTALE HORIZONTAL	VERTICALE VERTICAL
10.C 132 N	295	410	310	220	335	220	150	220	67	2	-



CONCRET

MADE
IN
ITALY

**CASSAFORTE CERTIFICATA
SECONDO NORMA UNI EN 14450,
GRADO S2, DA ICIM**

**COFFRE-FORT CERTIFIE
SELON NORME UNI EN 14450,
NIVEAU S2, PAR ICIM**



**PROFONDITÀ DISPONIBILI:
PROFONDEURS DISPONIBLES:
mm. 310 - 350 - 400 - 455**



CASH

MADE
IN
ITALY

**CASSAFORTE CERTIFICATA
SECONDO NORMA UNI EN 14450,
GRADO S2, DA ICIM**

**COFFRE-FORT CERTIFIE
SELON NORME UNI EN 14450,
NIVEAU S2, PAR ICIM**



**PROFONDITÀ DISPONIBILI:
PROFONDEURS DISPONIBLES:
mm. 310**

NUOVA SPECIAL

Chiusura con chiave

Chiusura con chiave e combinazione elettronica

Fermeture par clé

Fermeture par clé et combinaison électronique

Una cassaforte da incasso ad un prezzo estremamente vantaggioso.

Disponibile sia nella versione con chiusura a chiave, per la quale sono proposti diversi modelli a sviluppo orizzontale (art. 6311 - 6343) e un modello a sviluppo verticale (art. 6372), sia in quella con combinazione elettronica, per la quale sono disponibili due modelli a sviluppo orizzontale. La cornice è realizzata in corpo unico senza saldature, ed ha un portello di 8 mm di spessore con cerniere che permettono una ampia e comoda apertura. La cornice ha uno spessore di 8 mm.

Coffre-fort à murer d'un prix particulièrement attractif. Disponible tant en version avec fermeture par clé, à développement horizontal (art. 6311 - 6343) et vertical (art. 6372), qu'en version avec fermeture par combinaison électronique avec deux articles à développement horizontal. Le cadre est réalisé en un seul bloc, sans aucune soudure et sa porte de 8 mm d'épaisseur est montée sur charnières permettant une large ouverture très pratique. Cadre de 8 mm d'épaisseur.

CHIUSURA CON CHIAVE / FERMETURE PAR CLÉ

DIMENSIONI DIMENSIONS	ESTERNE EXTERIEURES			INTERNE INTERIEURES			PORTA PORTE		RETRO DERRIERE		CHIAVISTELLI VERROUS		
ARTICOLO ARTICLE	ALTEZZA mm HAUTEUR mm	LARGHEZZA mm LARGEUR mm	PROFONDITÀ mm PROFONDEUR mm	ALTEZZA mm HAUTEUR mm	LARGHEZZA mm LARGEUR mm	PROFONDITÀ mm PROFONDEUR mm	ALTEZZA mm HAUTEUR mm	LARGHEZZA mm LARGEUR mm	ALTEZZA mm HAUTEUR mm	LARGHEZZA mm LARGEUR mm	PESO Kg. POIDS Kg.	ORIZZONTALE HORIZONTAL	VERTICALE VERTICAL
10.6311	170	265	150	145	235	110	100	175	195	280	7	2	-
10.6321	200	290	150	175	265	110	100	175	215	300	8,5	2	-
10.6331	240	330	150	215	305	110	140	230	255	340	10,5	2	-
10.6312	170	265	200	145	235	160	100	175	195	280	7,5	2	-
10.6322	200	290	200	175	265	160	100	175	215	300	9	2	-
10.6332	240	330	200	215	305	160	140	230	255	340	11,5	2	-
10.6342	290	390	200	265	365	150	190	290	305	400	14,5	2	-
10.6323	200	290	250	175	265	210	100	175	215	300	10,5	2	-
10.6333	240	330	250	215	305	210	140	230	255	340	12,5	2	-
10.6343	290	390	250	265	365	200	190	290	305	400	15,5	2	-
10.6372	330	240	200	305	215	165	225	135	340	260	11,5	3	-

CHIUSURA CON CHIAVE E COMBINAZIONE ELETTRONICA / FERMETURE PAR CLÉ ET COMBINAISON ÉLECTRONIQUE

DIMENSIONI DIMENSIONS	ESTERNE EXTERIEURES			INTERNE INTERIEURES			PORTA PORTE		RETRO DERRIERE		CHIAVISTELLI VERROUS		
ARTICOLO ARTICLE	ALTEZZA mm HAUTEUR mm	LARGHEZZA mm LARGEUR mm	PROFONDITÀ mm PROFONDEUR mm	ALTEZZA mm HAUTEUR mm	LARGHEZZA mm LARGEUR mm	PROFONDITÀ mm PROFONDEUR mm	ALTEZZA mm HAUTEUR mm	LARGHEZZA mm LARGEUR mm	ALTEZZA mm HAUTEUR mm	LARGHEZZA mm LARGEUR mm	PESO Kg. POIDS Kg.	ORIZZONTALE HORIZONTAL	VERTICALE VERTICAL
10.6642	290	390	200	265	365	150	190	290	305	400	15,5	2	-
10.6643	290	390	250	265	365	200	190	290	305	400	16,5	2	2
99.A9220	Alimentatore 9V/Alimentateur 9V												

UNDER

Chiusura con chiave

Chiusura con chiave e combinazione meccanica

Fermeture par clé

Fermeture par clé et combinaison mécanique

Cassaforte con apertura dall'alto, adatta all'inserimento sotto il livello del pavimento.

Sul lato di apertura è prevista una piastra di protezione esterna che garantisce il facile livellamento a qualsiasi tipo di pavimento.

Lo spessore del portello è di 10 mm, quello della cornice 12 mm.

Coffre-fort à ouverture par le haut, conçu pour être installé sous le plancher.

Une plaque de protection extérieure facilite la mise à niveau sur tous les types de sol.

Épaisseur porte de 10 mm et épaisseur cadre de 12 mm.

CHIUSURA CON CHIAVE / FERMETURE PAR CLÉ

DIMENSIONI DIMENSIONS	ESTERNE EXTERIEURES			INTERNE INTERIEURES			PORTA PORTE				CHIAVISTELLI VERROUS		
ARTICOLO ARTICLE	ALTEZZA mm HAUTEUR mm	LARGHEZZA mm LARGEUR mm	PROFONDITÀ mm PROFONDEUR mm	ALTEZZA mm HAUTEUR mm	LARGHEZZA mm LARGEUR mm	PROFONDITÀ mm PROFONDEUR mm	ALTEZZA mm HAUTEUR mm	LARGHEZZA mm LARGEUR mm			PESO Kg. POIDS Kg.	ORIZZONTALE HORIZONTAL	VERTICALE VERTICAL
10.1131	265	385	325	230	350	220	150	230			24	2	-
10.1231	325	445	325	290	410	220	210	290			31	2	2
10.1331	395	395	325	360	460	220	280	340			40	3	2

CHIUSURA CON CHIAVE E COMBINAZIONE MECCANICA / FERMETURE PAR CLÉ ET COMBINAISON MECANIQUE

DIMENSIONI DIMENSIONS	ESTERNE EXTERIEURES			INTERNE INTERIEURES			PORTA PORTE				CHIAVISTELLI VERROUS		
ARTICOLO ARTICLE	ALTEZZA mm HAUTEUR mm	LARGHEZZA mm LARGEUR mm	PROFONDITÀ mm PROFONDEUR mm	ALTEZZA mm HAUTEUR mm	LARGHEZZA mm LARGEUR mm	PROFONDITÀ mm PROFONDEUR mm	ALTEZZA mm HAUTEUR mm	LARGHEZZA mm LARGEUR mm			PESO Kg. POIDS Kg.	ORIZZONTALE HORIZONTAL	VERTICALE VERTICAL
10.2131	265	385	325	230	350	220	150	230			25	2	-
10.2231	325	445	325	290	410	220	210	290			32	2	2
10.2331	395	495	325	360	460	220	280	340			41	3	2

NUOVA SPECIAL

MADE
IN
ITALY



PROFONDITÀ DISPONIBILI:
PROFONDEURS DISPONIBLES:
mm. 150 - 200 - 250



UNDER

MADE
IN
ITALY



PROFONDITÀ DISPONIBILI:
PROFONDEURS DISPONIBLES:
mm. 325



ESPOSITORI / PRESENTOIRS



P3107

Espositore per 1 cassaforte.
Utilizzabile per serie PERSONAL
Présentoir pour 1 coffre-fort.
Utilisable pour la série PERSONAL.

10.1115
10.1120
10.1125
10.2115
10.2120
10.2125
10.2130
10.5115
10.5120
10.5125
10.3115
10.3120
10.3125



P3108

Espositore per 3 casseforti.
Utilizzabile per serie PERSONAL,
modelli verticali
Présentoir pour 3 coffres-forts.
Utilisable pour la série PERSONAL,
modèles verticaux.

10.1420 - 10.1425
10.2420 - 10.2425

10.1440 - 10.1445 - 10.2440
10.2445 - 10.3445

10.1525 - 10.1530 - 10.2525
10.2530 - 10.5525 - 10.5530



P3111/N

Espositore per 6 casseforti.
Utilizzabile per serie
NUOVA SPECIAL
Présentoir pour 6 coffres-forts.
Utilisable seulement pour la série
NUOVA SPECIAL

10.6372

10.6311 - 10.6312

10.6311 - 10.6312

10.6321 - 10.6322 - 10.6323

10.6331 - 10.6332 - 10.6333

10.6342 - 10.6343 - 10.6642 - 10.6643



P3114

Espositore per 3 casseforti.
Utilizzabile per serie NO PROBLEM
Présentoir pour 3 coffres-forts.
Utilisable seulement pour la série
NO PROBLEM

10.KC 130 - 10.KE 130

10.KC 233 - 10.KE 233

10.KC 444 - 10.KE 444



10.1115 - 10.1120 - 10.1125 - 10.2115
10.2120 - 10.2125 - 10.2130 - 10.5115
10.5120 - 10.5125 - 10.3115 - 10.3120
10.3125

10.1115 - 10.1120 - 10.1125 - 10.2115
10.2120 - 10.2125 - 10.2130 - 10.5115
10.5120 - 10.5125 - 10.3115 - 10.3120
10.3125

10.1215 - 10.1220 - 10.1225 - 10.1230
10.2215 - 10.2220 - 10.2225 - 10.2230
10.5215 - 10.5220 - 10.5225 - 10.5230
10.3220 - 10.3225

10.1215 - 10.1220 - 10.1225 - 10.1230
10.2215 - 10.2220 - 10.2225 - 10.2230
10.5215 - 10.5220 - 10.5225 - 10.5230
10.3220 - 10.3225

10.1320 - 10.1325 - 10.1330 - 10.1340
10.2320 - 10.2325 - 10.2330 - 10.2340
10.3320 - 10.3325 - 10.3330 - 10.5320
10.5325 - 10.5330

P3109

Espositore
per serie PERSONAL
Présentoir pour 5 coffres-forts.
Utilisable pour la série CLASSIC.



10.6311 - 10.6312

10.6321 - 10.6322 - 10.6323

10.6331 - 10.6332 - 10.6333

10.1115 - 10.1120 - 10.1125 - 10.2115
10.2120 - 10.2125 - 10.2130 - 10.5115
10.5120 - 10.5125 - 10.3115 - 10.3120
10.3125

10.1215 - 10.1220 - 10.1225 - 10.1230
10.2215 - 10.2220 - 10.2225 - 10.2230
10.5215 - 10.5220 - 10.5225 - 10.5230
10.3220 - 10.3225

10.1320 - 10.1325 - 10.1330 - 10.1340
10.2320 - 10.2325 - 10.2330 - 10.2340
10.3320 - 10.3325 - 10.3330 - 10.5320
10.5325 - 10.5330

P3110

Espositore per 6 casseforti.
Utilizzabile per serie NUOVA
SPECIAL, PERSONAL abbinata
Présentoir pour 6 coffres-forts.
*Utilisable pour les séries NUOVA
SPECIAL, PERSONAL ensemble.*



10.3115 - 10.3120 - 10.3125

10.3220 - 10.3225

10.3320 - 10.3325 - 10.3330

10.3445

P3117

Espositore per 4 casseforti.
Utilizzabile per serie PERSONAL
Présentoir pour 4 coffres-forts.
*Utilisable seulement pour la série
PERSONAL*



10.1115 - 10.1120 - 10.1125 - 10.2115
10.2120 - 10.2125 - 10.2130 - 10.3115
10.3120 - 10.3125 - 10.5115 - 10.5120
10.5125

10.6642 - 10.6643 - 10.6342 - 10.6343

10.KC 130 - 10.KE 130

10.KC 130 - 10.KE 130
10.KC 233 - 10.KE 233

P3118

Espositore per 4 casseforti.
Utilizzabile per serie NUOVA SPECIAL,
PERSONAL, NO PROBLEM
Présentoir pour 4 coffres-forts.
*Utilisable seulement pour série NUOVA
SPECIAL, PERSONAL, NO PROBLEM*

DIMENSIONI - DIMENSIONS

CHIAVE CLE	CHIAVE E COMB. MECC. CLE ET COMB. MEC.	COMB. MECC. COMB. MEC.	COMB. ELETTRONICA COMB. ÉLECTRONIQUE	ALTEZZA mm HAUTEUR mm	LARGHEZZA mm LARGEUR mm	PROFONDITÀ mm PROFONDEUR mm
PERSONAL						
1115	2115	5115	3115	230	350	150
1215	2215	5215	-	290	410	150
1120	2120	5120	3120	230	350	200
1220	2220	5220	3220	290	410	200
1320	2320	5320	3320	360	460	200
1125	2125	5125	3125	230	350	250
1225	2225	5225	3225	290	410	250
1325	2325	5325	3325	360	460	250
-	2130	-	-	230	350	300
1230	2230	5230	-	290	410	300
1330	2330	5330	3330	360	460	300
1340	2340	-	-	360	460	400
-	-	-	3445	490	370	250
1420	2420	-	-	430	290	200
1440	2440	-	-	490	370	200
1425	2425	-	-	430	290	250
1445	2445	-	-	490	370	250
1525	2525	5525	-	680	480	250
1530	2530	5530	-	680	480	300
NUOVA SPECIAL						
6311	-	-	-	170	265	150
6321	-	-	-	200	290	150
6331	-	-	-	240	330	150
6312	-	-	-	170	265	200
6322	-	-	-	200	290	200
6332	-	-	-	240	330	200
6342	-	-	6642	290	390	200
6323	-	-	-	200	290	250
6333	-	-	-	240	330	250
6343	-	-	6643	290	390	250
6372	-	-	-	330	240	200
NO PROBLEM						
-	KC130	-	KE130	235	355	230
-	KC233	-	KE233	295	415	285
-	KC444	-	KE444	495	375	325
-	KC545	-	KE545	685	485	390
CONCRET						
-	C130N	-	-	295	410	310
-	C233N	-	-	350	470	350
-	C338N	-	-	420	520	400
-	C545N	-	-	740	540	455
CASH						
S132N	C132N	-	-	295	410	310
UNDER						
1131	2131	-	-	265	385	325
1231	2231	-	-	325	445	325
1331	2331	-	-	395	495	325



SAFEGUARDING YOUR SECURITY

Mottura Serrature di Sicurezza S.p.A.
Strada Antica di Francia, 34 - 10057 Sant'Ambrogio (Torino) Italia
www.mottura.it

